



Y-M 系列


卫生型隔膜压力表

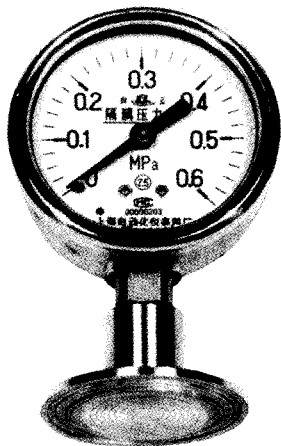

卡箍式(MC)

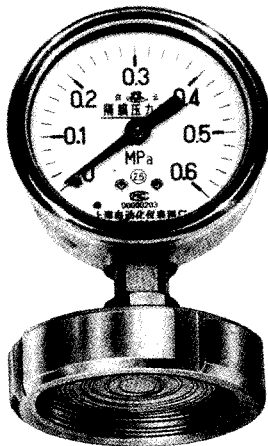

螺母式(MN)

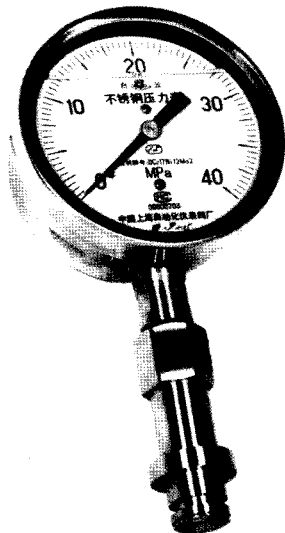

矩形法兰式(MH)

Y-M 系列卫生型隔膜压力表具有装拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清洁美观,安全可靠等优点。并满足药品生产质量规范(GMP)的要求,可广泛应用于制药、食品、饮料、制酪、水处理等行业。

主要技术指标

隔膜表的耐蚀性

隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。

隔膜材料: 316、316L

法兰材料: 316、316L

密封圈材料: 硅橡胶、聚四氟乙稀

密封液的选择

为了保证卫生型隔膜表使用的可靠性和安全性,根据不同用途,选择合适的密封液。

| 密封液 | 受压部 温度范围 °C | 比重 | 体膨胀 |
|-------|----------------|------|-----------------------|
| 甘油水溶液 | -5~100 | 1.27 | 0.61×10 ⁻³ |
| 丙二醇 | -30~160 | 1.04 | 0.70×10 ⁻³ |
| 植物油 | -5~100 | 1.93 | 1.03×10 ⁻³ |

测量范围及型号标示


| 型 号 | | 形 式 | | 量程上限值 (MPa) |
|---------------|-------------|-----|-----------------|------------------------|
| 配抗振压力表 | 配不锈钢压力表 | MC | 卡箍式 | 0.6~2.5 (法兰 1 1/2") |
| Y-60A-Z/Z/MC | Y-60B-Z/MC | | | |
| Y-100A-Z/Z/MC | Y-100B-Z/MC | MN | 螺母式 | 0.4~2.5 |
| Y-100A-Z/Z/MN | Y-100B-Z/MN | | | |
| Y-100A-Z/Z/MH | Y-100B-Z/MH | MH | 矩形法兰式 (均质机用) | 10~60 |

注: 1. 用户也可选用其它通用型压力表,订购时同本厂协商。

2. 压力表同隔膜装置连接方式也可选用其它形式,订货时同本厂协商。

本厂生产的隔膜压力表,在隔膜座上均打印“白云”商标、产品型号和生产批号。

1. 卡箍式隔膜隔离器[代号 MC]

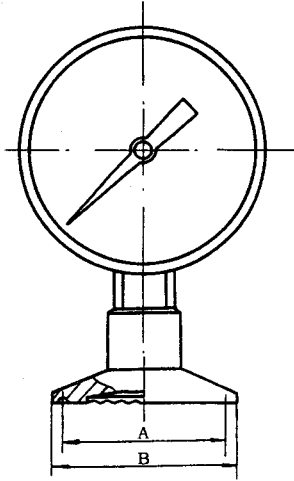

| 法兰尺寸 | A | B |
|--------|------|------|
| 1 1/2" | 43.5 | 50.5 |
| 2" | 56.5 | 64.0 |

自选件(符合 ISO-2852 标准)

1. 卡箍 1 1/2、2"
2. 管接头 1 1/2、2"
3. 密封圈(材料为硅橡胶、聚四氟乙烯)

2. 螺母式隔膜隔离器[代号 MN]

隔膜和隔膜座材料: 0Cr17Ni12Mo2[316]

3. 矩形法兰式隔膜隔离器[代号 MH]

隔膜和隔膜座材料: 0Cr17Ni12Mo2[316]

