


GGD-33A

# 称量控制器

由 Foxit PDF Editor 编辑

版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009  
仅用于评估。

GGD-33A 型称量控制器采用 CPU 设置, A/D 采用三积分原理, 具有速度快、精度高、稳定可靠、操作方便、结构新颖等特点, 是理想的称量控制器。

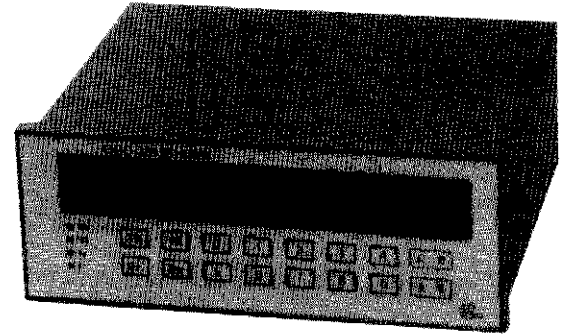

## 特点

- 可控制四种物料的定值
- 全面板式数字调校及参数设置, 无须任何硬件设置, 重要参数提供密码保护。
- 数据断电保护, 保证控制的万无一失。
- 具有 RS-232 接口。

## 主要技术指标

量程范围:  $0 \sim 36\text{mv}$  ( $0 \sim 3\text{mv/v}$ )

激励电源: DC12V,  $\geq 240\text{mA}$ ; 可并联使用六只内阻为  $350\Omega$  的传感器

调零范围: 在输入信号范围内任意

A/D 分度数: 260000(Max)

A/D 转换速率: 40 次/秒

可显示分度数: 65000(Max)

零点漂移:  $\leq 0.2\mu\text{v}/^\circ\text{C}$

增益漂移:  $\leq 15\text{ppm}/^\circ\text{C}$

非线性:  $\leq 0.005\% \text{F} \cdot \text{S}$

输出特性: 四路继电器开关, DC 36V 0.5A, AC 220V 1A

显示部分: 双六位, LED 数字显示, 八位 LED 发光管状态指示

键盘部分: 十个数字键、六个功能键

工作环境: 温度  $0 \sim +40^\circ\text{C}$

相对湿度 30% ~ 85%

供电电源: AC 220V 50Hz

功 耗: 20W

外形尺寸:  $99 \times 256 \times 211(\text{mm})$

开孔尺寸:  $251 \times 93(\text{mm})$

重 量: 约 3kg

## 订货须知

需方须提供自重和物料重量以及配用的传感器形式与个数。

## 可供选择的配件

- 传感器接线盒
- 中间驱动继电器箱

\* 本产品可直接替代我厂 DCZ 系列旋转秤。GGD-28 称量控制器等老产品。