

LZPC

长颈喷嘴

长颈喷嘴主要用于电力工业水,主蒸汽管道的流量测量及流量控制检测系统中。

长颈喷嘴与管道直接焊接,可以防止高压蒸汽泄漏,它与其他标准节流装置相比,其精度较低。

长颈喷嘴安装前,管道必须先用高压蒸汽冲洗,然后在安装部位上割下一段管子,管子坡口严格清理后,再将长颈喷嘴焊上。

□ 材料


喷嘴材料: 1Cr18Ni9Ti

管道材料: 20 号钢

12Cr1MoV

10CrMo910

□ 结构形式

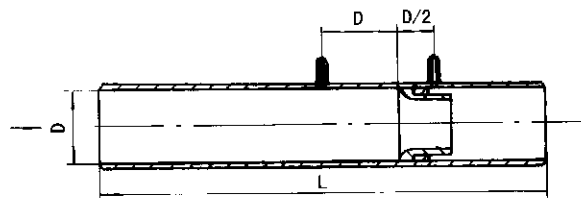

LGWPC

文丘里喷嘴

文丘里喷嘴的压力损失比较小,它的长度比文丘里管短。

文丘里喷嘴主要用于大口径、低静压,现场直管段距离很短的气体流量测量。

□ 材料及说明

喷嘴: 铸铁

喉部: 卷板, 3 号钢

出口锥管: 卷板, 3 号钢

□ 结构形式

