LGQ

角接取压园缺孔板组件



角接取压园缺孔板主要用于脏污介质或有固体微粒的流体的流量的测量，它是一块具有扇形开孔的孔板，其入口边缘应锐利。

材料

孔板材料: 1Cr18Ni9Ti

法兰材料: 3 号钢

外形及安装尺寸

公称直径	Py2.5MPa			
Dy	D_0	D_1	L	螺　栓
50	160	125	54	4-M16×110
65	180	145	54	8-M16×110
80	195	160	58	8-M16×110
100	230	190	62	8-M20×120
125	270	220	66	8-M22×140
150	300	250	66	8-M22×140
175	330	280	71	12-M22×140
200	360	310	71	12-M22×140
225	395	340	75	12-M27×160
250	425	370	75	12-M27×160
300	485	430	80	16-M27×160
350	550	490	92	16-M30×200
400	610	550	102	16-M30×200
450	660	600	110	20-M30×200
500	730	660	118	20-M30×200

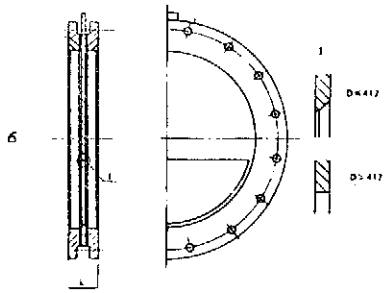

单位: mm

公称直径	Py0.25MPa				Py0.6MPa				Py1MPa				Py1.6MPa			
Dy	D_0*	D_1	L	螺　栓	D_0	D_1	L	螺　栓	D_0	D_1	L	螺　栓	D_0	D_1	L	螺　栓
400	535	495	58	16-M20×130	535	495	70	16-M20×130	565	515	74	16-M22×150	580	525	90	16-M27×170
450	590	550	62	16-M20×130	590	550	70	16-M20×130	615	565	74	20-M22×150	640	585	98	20-M27×170
500	640	600	62	16-M20×130	640	600	74	16-M20×130	670	620	78	20-M22×150	705	650	110	20-M30×190
600	755	705	64	20-M22×150	755	705	76	20-M22×150	780	725	78	20-M27×150	840	770	116	20-M36×220
700	860	810	68	24-M22×150	860	810	80	24-M22×150				-				
800	975	920	70	24-M27×170	975	920	82	24-M27×170								
900	1075	1020	74	24-M27×170	1075	1020	86	24-M27×170								
1000	1175	1120	78	28-M27×170	1175	1120	90	28-M27×170								
1200	1375	1320	80	32-M27×170												